

AL20

**BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA 20T**

GENERACIÓN

S

+
PIEZAS
DE FUNDICION EN
ZONAS SOMETIDAS
A GRAN ESFUERZO

+
CILINDROS
DE FABRICACION
MARREL


+
SEGURIDADES
INTEGRADAS
QUE LIMITAN LOS
MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

+
ACERO DE ALTO
LIMITE ELASTICO

**PUNTOS
FUERTES**

- > **GANCHO DESMONTABLE**
o con lengüeta de seguridad
- > **LA BIELETA RETRACTIL**
Marrel procura una potencia inigualable
- > **GRANALLADO Y PINTURA**
antes del ensamblaje
- > **PERSONALIZACION:**
color por encargo y amplia gama
de accesorios
- > **ALTURA OPTIMIZADA**
del equipo completo
- > **AMORTIGUADOR DE FIN
DE CARRERA INTEGRADO**
en los cilindros del brazo

AMPLIROLL® HIGH

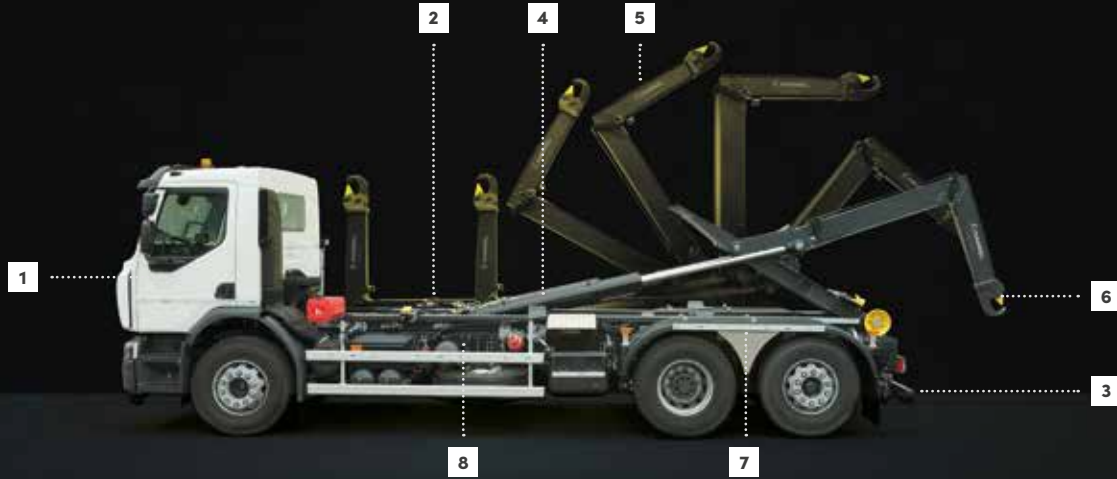

LAS OPCIONES

<p>1</p>  <p>Mandos disponibles: eléctricos, por radio</p>	<p>2</p>  <p>Bloqueo hidráulico delantero</p>	<p>3</p>  <p>Barra antiempotramiento PANTO, retráctil o fija</p>
<p>4</p>  <p>Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)</p>	<p>5</p>  <p>Velocidad rápida</p>	<p>6</p>  <p>Gancho con seguro mecánico o neumático</p>
<p>7</p>  <p>Estabilización mediante bloqueo de ballestas</p>	<p>8</p>  <p>Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis</p>	

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL20/042021/100ES - onistudio (fr)

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA desde 18 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Longitud mín del contenedor (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Longitud máx del contenedor (mm)	5500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Contenedor con BAE fija	4900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Peso (Kg)	2100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Para chasis de PMA desde 18 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Longitud mín del contenedor (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Longitud máx del contenedor (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Contenedor con BAE fija	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Peso (Kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento