

# F3 HD IV . PLATAFORMA INTERIOR FURGONETA - PLATO ESTÁNDAR

## MODELO CLÁSICO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES - 2 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA  
• 350 KG



PLATAFORMA  
PARA  
MINUSVALIDOS



### APLICACIONES


La plataforma F3HD-IV se ha diseñado y realizado para vehículos comerciales y en particular para:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Para evitar que cambios imprevistos en las dimensiones, realizados por los fabricantes de los vehículos, impidan la instalación de la plataforma, se recomienda comprobar los espacios útiles en el vehículo con respecto a las dimensiones de la plataforma.

### DATOS TÉCNICOS


	F3HD 1150 IV	F3HD 1250 IV	F3HD 1350 IV	F3HD 900x1400 IV
E	920	920	920	920
B	310	310	310	310
B1	340	340	340	340
V	1150	1250	1350	1400
L	800	800	800	900
W	1030	1030	1030	1130
W1	1140	1140	1140	1240
Z	1220	1320	1420	1470

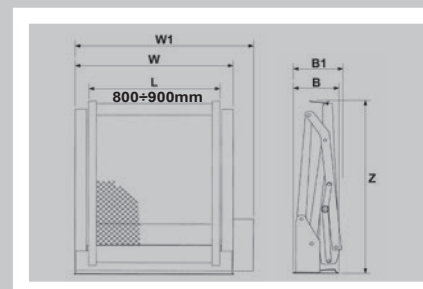

		F3HD 1150 IV	F3HD 1250 IV	F3HD 1350 IV	F3HD 900x1400 IV
Carga útil (máx.)	Kg	320	320	320	350
Peso	Kg	145	145	145	160
Absorción máxima	12 V Amp	100	100	100	100
	24 V Amp	50	50	50	50
Velocidad de subida con plena carga (max)	m/min	5	5	5	5
Velocidad de bajada con plena carga (máx.)	m/min	6	6	6	6
Capacidad tanque de aceite	l	1,8	1,8	1,8	1,8
Potencia nominal del motor	12 V Watt	500	500	500	500
	24 V Watt	800	800	800	800
Regulación válvula de máxima presión	bar	140	140	140	140
Ruido [**]	dB	<70	<70	<70	<70

### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Interruptor general de desconexión de batería con llave
- Dispositivo mecánico para el accionamiento manual de todos los movimientos
- Dispositivo antiplastamiento y rampa adaptación al vehículo
- Rampa abatible automática de seguridad para el bloqueo de la silla de ruedas y adaptación al suelo.
- Barandilla de accionamiento automático

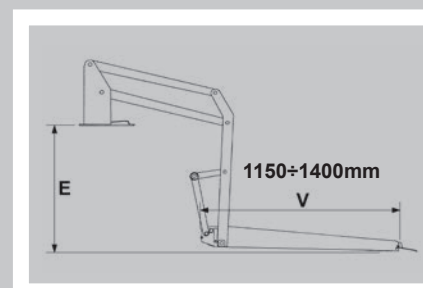

\*\* Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo

Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.