

DT TRUCK 28FE



DT TRUCK 92FE

EQUIPO ESTÁNDAR

Cesta-Aluminio 1800x700x1100mm capacidad max 250 kg
 Control de arranque y parada del motor desde la cesta
 Aviso acustico desde la cesta
 Conexión eléctrica 230V en la cesta
 Contador de horas
 Control de colisión entre los brazos y la cabina del vehiculo
 Dispositivo de estabilización automática
 Sistema hidráulico con filtración diferenciada y filtros de alta eficiencia
 Nivel multieje
 Luces intermitentes en los estabilizadores
 Bomba de emergencia manual
 Rotación cesta $\pm 90^\circ$
 Rotación torretta 1440°
 Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
 Pantalla CAN-bus de 3,5" en la cabina
 Asistencia remota en tiempo real (CRSS)
 Válvulas de retención con bridas en cilindros
 Pintura - Brazo telescópico:
 Blanco RAL 901 0
 Pintura - Cilindros, piezas de cabeza y pistones:
 Blanco RAL 901 0

STANDARD EQUIPMENT

Cage - Aluminium 5'11"x2'4"x3'7", max load 551 lbs
 Start/Stop engine from the cage
 Acoustic warning from the cage
 110/120V electric connection in the cage
 Hour counter
 Boom and truck cabin anti-collision device
 Automatic stabilization device
 Fully compensated hydraulic system with high pressure filtering system
 Multi-axial level
 Blinking lights on outriggers
 Emergency hand pump
 Cage rotation $\pm 90^\circ$
 Turret rotation 1440°
 Display CAN-bus 3.5" on the cab
 CAN-bus control system
 Remote management and diagnostic software (CRSS)
 Flanged lock valves on cylinders
 Painting - Telescopic booms:
 White RAL 9010
 Painting - Cylinders, turret and pistons:
 White RAL 9010



DT TRUCK 28FE

ACCESORIOS DISPONIBLES


Cabrestante eléctrico, capacidad máxima 250 kg
 Barras para-ciclistas
 Camiones con volante a la derecha
 Caja de herramientas
 Cargador de batería para camiones
 Cesta de aluminio de 700 x 700 x 1100 mm, carga máxima: 120 kg
 Cesta de fibra de vidrio de 800 x 600 x 1100 mm, carga máxima 120 kg
 Cesta de fibra de vidrio de 1200 x 620 x 1100 mm, capacidad de carga máxima: 220 kg
 Baul de carga de materiales con laterales abatibles 1400x700x550/2430x1166x50mm capacidad máx. 220 kg
 Controles de estabilización desde la cesta
 Conexión aire/agua entre cesta y torreta, presión máxima 225 bar
 Dispositivo anticollisión para proteger la cesta con tecnología sonar
 Dispositivo de cierre automático
 Dispositivo de apertura automática
 Bomba eléctrica monofásica cargador batería emergencia
 Control remoto de 5 m para montaje en suelo.
 Gancho de elevación, capacidad de carga máxima de 280 kg, completo con certificación de grúa.
 Arnés de seguridad
 Disyuntor en la línea eléctrica
 Línea de cestas con enchufes de 110 V (excepto EE. UU.)
 Pedal de hombre muerto en la cesta (excepto EE. UU.)
 Placas de soporte de suelo con su correspondiente soporte
 Radiador de aceite hidráulico
 Control remoto
 Control por radio en la cesta + estación fija en el suelo
 Lámpara giratoria magnética
 Software de gestión remota de la máquina
 Cepillos para la eliminación de residuos en los brazos
 Estabilizadores ampliados con placas de madera
 Travesaños traseros extensibles hidráulicamente
 Pintura especial - Chasis
 Pintura especial - Sección aérea, cilindros y estabilizadores

OPTIONS & ACCESSORIES

Electric winch, max load 551 lbs
 Anti cyclist protection bars
 Right hand drive truck
 Tool box
 Truck battery charger
 Cage - Aluminium 2'4"x2'4"x3'7", max load 265 lbs
 Cage - Fiberglass 2'7"x2'x3'7", max load 265 lbs
 Cage - Fiberglass 3'11"x2'x3'7", max load 485 lbs
 Cage - Material handling with collapsible sides 4'7"x2'4"x1'10"/7'12"x3'10"x1'8", max load 485 lbs
 Stabilization controls from the cage
 Air/Water connection between cage and turret, max pressure 225 bar
 Ultrasonic anti-collision alarm for cage protection
 One-click auto-closing function
 One-click auto-opening function
 Mono-phase electro pump with its buffer battery charger
 16' length wired controller, control at ground
 Hoist Hook, max load 617 lbs
 crane certification included
 Safety harness
 Circuit breaker in the cage
 Basket line with 110V plugs/sockets (extra USA)
 Dead man pedal in the cage (extra USA)
 Outtrigger pads along with corresponding pad holder
 Hydraulic oil radiator
 All function radio cooler
 Radio control on the cage + fixed control station at ground
 Magnetic xenon beacon
 Remote management software
 Anti-debris brushes on booms
 Extended stroke outriggers with wooden pads
 Rear stabilizing beams with automatic hydraulic extension
 Special painting - Mainframe
 Special painting - Upper part, cylinders and outriggers

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

ANSI 92.20
 UNI EN 280
 CSA B354.6
 CE
 CERTIFICACIÓN GRÚA (EN 12999 standard certified)

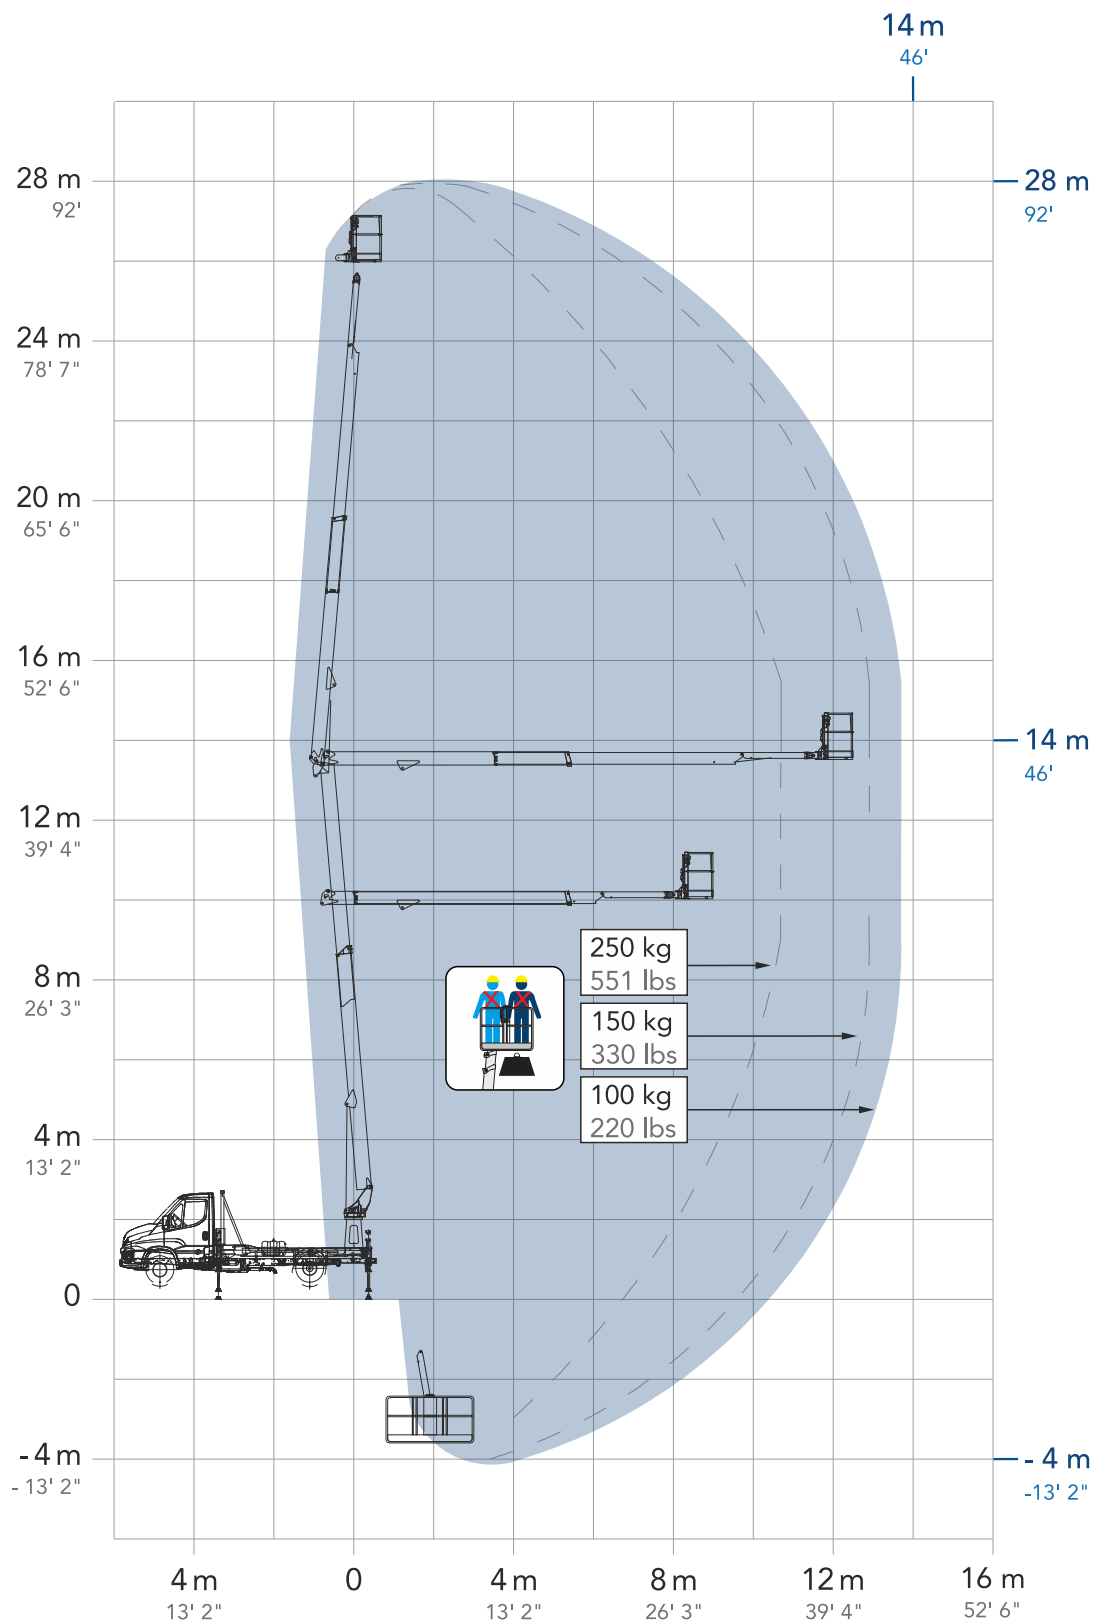

depending on chassis

DIMENSIONES

A	Longitud de la cesta	1800 mm
B	Profundidad de la cesta	700 mm
C	Altura de la máquina	2750 mm
D	Longitud de la plataforma	6700 mm
E	Longitud total	7300 mm
F	Ancho de la máquina	2100 mm
G₁	Extensión parcial del estabilizador	200 mm
G	Extensión total del estabilizador	975 mm

*Las medidas varían según el marco.

DIMENSIONS

Cage length	5 ft 11 in
Cage width	2 ft 4 in
Height	9 ft
Platform length	22 ft
Overall length	24 ft
Width	6 ft 11 in
Partial stabilizer extension	8 in
Full stabilizer extension	3 ft 2 in

* measurements depend on chassis

PRESTACIONES


Altura de trabajo	28 m
Alcance lateral	14 m
Punto de apoyo	13,5 m
Altura de trabajo negativa	- 4 m
PTT mínimo	3,5 T

PERFORMANCE


Working height	92 ft
Horizontal outreach	46 ft
Up and over clearance	44 ft 4 in
Negative work (below ground level)	- 13 ft 2 in
Minimum GVW	7716 lbs




28 m
92 ft




-4 m
-13 ft 2 in




13,5 m
44 ft 4 in




14 m
46 ft



AUTO




H+H




ALUMINIUM
1,8X0,7X1,1
5'11"X2'4"X3'7"




ELECTRONIC



1440°



90°+90°



ALUMINIUM
1,8X0,7X1,1
5'11"X2'4"X3'7"



ELECTRONIC

