

C Series

MODELS	LIFTING MOMENT	MAX HYDRAULIC VERTICAL REACH	SWAYING ANGLE	SWAYING TIME	MAX WORKING REEL	WORKING PRESSURE	CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZERS	WHEIGHT OF SLIDING STABILIZERS	OIL TANK CAPACITY	OIL FLOW	DIMENSION
	T.m	m	°	s/180°	°	bar	kg	kg	l.	l/min	mm. 8 x h x S
814C-4s	+	13.92	380	30	4	250	1790	250	100	30	2485x2340x812



Autocarro consigliato - Recommended truck - Camion conseillé
Camion aconselhado - Caminhão aconselhado

Mod.	810C	814C	817C	911C	924C	933C	936C
Passo*(mm)	3105	4185	3690	3105	3690	4200	4200
M.T.T.(ton)	12	13	17	12	17	24	24
G.V.V.(ton)	12	13	17	12	17	24	24

*) Passo - Wheelbase - Empattement - Passo

[RADIO REMOTE STANDARD]



M.A.T. 5.80.0385 0990026 30200 REV.1

ACCESSORI	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ZUBEHOERE	ACCESORIOS	ACCESORIOS
- Attivazione elementi supplementari (+) - Posto di manovra in alto - Verricello - Comando a distanza	- Supplementary element activation (+) - Topseat - Winch - Remote control	- Activation élément supplémentaires (+) - Poste de manoeuvre en haut - Treuil - Commande à distance	- Extra Funktionen (+) - Hochführsitz - Winde - Fernsteuerung	- Activación elementos suplementarios (+) - Puesto de maniobra arriba - Cabrestante - Mando a distancia	- Ativação de elementos suplementares (+) - Posto de manobra no cimo - Guincho - Comando a distancia
(+*) No - 810C/55 - 911C/55 - 814C 55 - 817C/65 - 933C/75-85 - 936/75-85					

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Vebe. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Vebe - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Vebe - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Vebe. Grues produites et/ou vendues par Amco Vebe - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Vebe. Die Kräne werden von Amco Vebe hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativos y no implican compromiso para Amco Vebe. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Vebe - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Vebe. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Vebe.



AMCO VEBA GROUP

C Series



TRANSGRUAS
ENTRE 18 PEÇAS 1.12145

www.transgruas.com

info@transgruas.com

Barcelona
938498388

Madrid
918951758

Vitoria
945365601

Valencia
961344538



C Series





- Limitatore di momento
- Comandi bilaterali
- Sfilì esagonali
- Mart. sfilò indipendenti
- Mart. stab. fissi
- Stabilizzatori allargabili idraulicamente
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- Norma di progettazione: EN 12999 - DIN 15018
- Classe di collaudo a fatica: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)



- Load limiting device
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Fixed stabilizer cylinders
- Outriggers with hydraulic extension
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with: EN 12999 - DIN 15018
- Fatigue test classification: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)



- Limiteur de moment
- Commandes bilatérales
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles fixes
- Stabilisateurs élargissables hydrauliquement
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- Projet en accord aux normes: EN 12999 - DIN 15018
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)



- Momentbegrenzer
- Beiseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Fixed Zylinder
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstützungsbeine
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach: EN 12999 - DIN 15018
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)



- Limitador de momento
- Mandos bilaterales
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extension independientes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizadores extraíbles hidráulicamente
- Válvulas rebordadas
- Depósito aceite
- Kit de ensamblaje
- Norma del proyecto: EN 12999 - DIN 15018
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)



- Limitador de momento
- Comandos bilaterales
- Extensões sextavadas
- Cilindros de extensão independentes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizador alongadohidráulicamente
- Válvulas flangeadas
- Depósito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de projeto: EN 12999 - DIN 15018
- Tipo de teste a la fatiga: B3
- Amco Veba Power System (AVPS 911-924-936)
- Sprint Generation System (SGS)

Optional

Radiocomando multifunzione abbinato a distributore proporzionale compensato (Danfoss)


Radio remote control system with pressure compensated valve block (Danfoss)

Radio-commande multifonctions (Danfoss)


Multifunktions-Rundfunkbedienung (Danfoss)

Radiocontrol multifunciones (Danfoss)

Controlo remoto multifuncional (Danfoss)

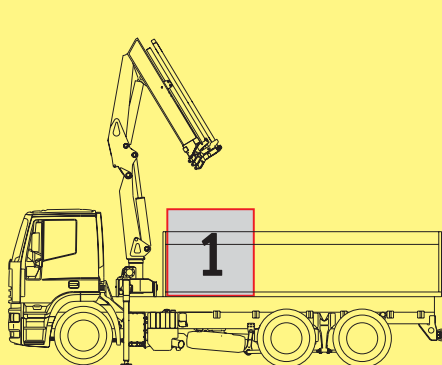

Standard

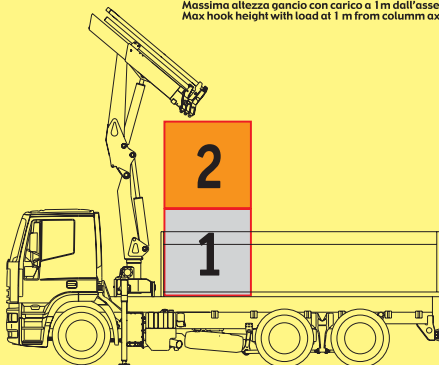

"C"

Mod.	H "C" mm	H "std" mm	Mod.
810C/2S	3790	2490	810/2S
810C/3S	3550	2360	810/3S
810C/4S	3360	2240	810/4S
810C/5S	3190	2120	810/5S
911C/2S	3790	2490	911/2S
911C/3S	3550	2360	911/3S
911C/4S	3360	2240	911/4S
911C/5S	3190	2120	911/5S
814C/2S	3410	2430	815/2S
814C/3S	3300	2340	815/3S
814C/4S	3200	2240	815/4S
814C/5S	3100	2150	815/5S
817C/2S	3215	2200	817/2S
817C/3S	3215	2240	817/3S
817C/4S	3215	2240	817/4S
817C/5S	3165	2140	817/5S
817C/6S	3125	2060	817/6S
924C/2S	3550	2310	924/2S
924C/3S	3500	2290	924/3S
924C/4S	3500	2290	924/4S
924C/5S	3360	2220	924/5S
924C/6S	3250	2150	924/6S
933C/2S	4035	2840	933/2S
933C/3S	4035	2840	933/3S
933C/4S	3795	2720	933/4S
933C/5S	3610	2600	933/5S
933C/6S	3450	2490	933/6S
933C/7S	3320	2320	933/7S
933C/8S	3050	2180	933/8S
936C/2S	4035	2840	936/2S
936C/3S	4035	2840	936/3S
936C/4S	3795	2720	936/4S
936C/5S	3610	2600	936/5S
936C/6S	3450	2490	936/6S
936C/7S	3320	2320	936/7S
936C/8S	3050	2180	936/8S

