



ODIN

Technische Daten/ Technical Data/ Tekniske data

Deutsch	English	Dansk		
Lastmoment K2	Load moment, K2	Lastmoment K2	tm	52,6 tm
Hubhöhe über Fundament, K5	Lifting height above base, K5	Løftehøjde over fundament, K5	m	17,6
Hubhöhe über Fundament, K8	Lifting height above base, K8	Løftehøjde over fundament, K8	m	23,4
Anzahl hydr. Kreise	No. of hydraulic circuits	Antal hydr. kredse		2
Empfohlene Ölmenge, 1 Festpumpe	Recommended oil flow 1 fixed pump	Anbefalet oliemængde, 1 fast pumpe	l/min	80
Empfohlene Ölmenge, 1 Verstellpumpe	Recommended oil flow 1 variable pump	Anbefalet oliemængde, 1 variabel pumpe	l/min	120
Empfohlene Ölmenge, 2 Festpumpen	Recommended oil flow 2 fixed pumps	Anbefalet oliemængde, 2 faste pumper	l/min	2 x 65
Empfohlene Ölmenge, 2 Verstellpumpen	Recommended oil flow 2 variable pumps	Anbefalet oliemængde, 2 variable pumper	l/min	2 x 100
Pumpenleistung bei Empfohlene Ölmenge	Power consumption at recommended oil flow	Pumpeeffekt ved anbefalet oliemængde	kW	44 (1 x 80 l)
				72 (1 x 120 l)
				66 (2 x 65 l)
				110 (2 x 110 l)
Arbeitsdruck	Working pressure	Arbejdstryk	Bar	330
Ölmenge im Tank	Oil tank capacity	Oliemængde i tank	l	210-400
Schwenkbereich	Slewing angle	Svingvinkel	°	Cont.
Max. Neigung bei max. Hub	Max. heel at max. load moment	Max. hældning ved max. løft	°	5
Schwenkmoment	Slewing torque	Svingmoment	tm	7,0
Schwenkgeschwindigkeit	Slewing speed	Svinghastighed	°/sek	12
Gewicht, Montage Teile	Weight, mounting fittings	Vægt, monteringsdele	kg	75
Abstützweite 8,4 m	Stabilizer spread 8.4m	Støttebensafstand 8,4m	mm	8.400
Gewicht, Stützbeinsystem 8,4 m	Weight, stabilizers 8.4 m	Vægt, støttebenssystem 8,4	kg	925
Abstützweite 6,4 m	Stabilizer spread 6.4 m	Støttebensafstand 6,4m	mm	6.325
Gewicht, Stützbeinsystem	Weight, stabilizers 6.4 m	Vægt, støttebenssystem 6,4	kg	700

Änderungen vorbehalten

Alle Belastungsdiagramme sind in idealer Position ohne Biegung dargestellt.
Alle Gewichtsangaben sind +/- 5% wegen der Dickenvariation der Stahlplatte

We reserve the right to introduce improvements and modifications

All lifting capacity diagrams are shown in ideal position without deflection

All indications of weight are +/- 5% with regards to the variation of thickness of the steel plate.

Ret til ændringer forbeholdes

Alle løftediagrammer er vist i ideal position uden nedbøjning

Alle vægtangivelser er +/- 5% af hensyn til tykkelsesvariation på stålplade.

- power to lift.

Name: ODIN_1.jpg
Dimensions: 1234 x 1737 pixels




HMF ODIN

Kapazität, Reichweite und Gewicht

Lifting capacity, out-reach and weight

Kapacitet, rækkevidde og vægt


		K8
Lastmoment Load moment Lastmoment	Tm	47,6
Gewicht ohne Stützbeine und Öl Weight excl. stabilizers and oil Vægt uden støtteben og olie	Kg	5850
Hydr. Reichweite Hydr. outreach Hydr. rækkevidde	m	20,6

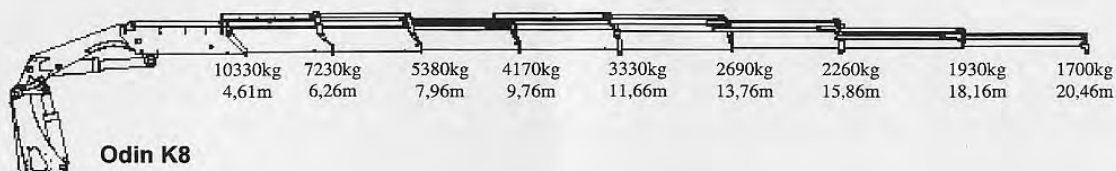

Änderungen vorbehalten
We reserve the right to introduce improvements and modifications
Ret til ændringer forbeholdes

- power to lift.

HMF ODIN K8

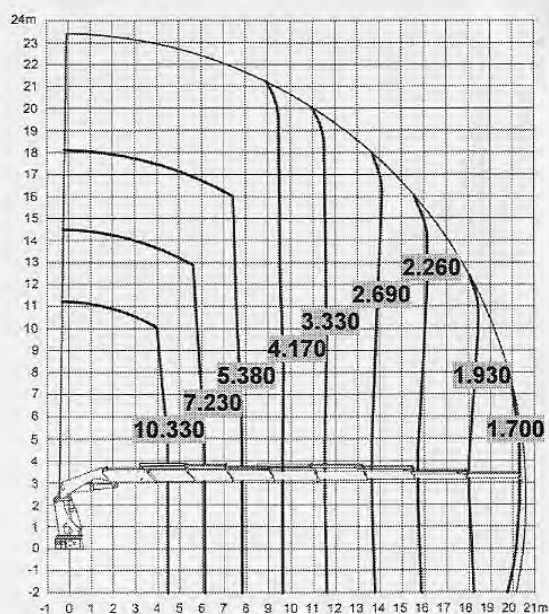

Änderungen vorbehalten
 We reserve the right to introduce improvements and modifications
 Ret til ændringer forbeholdes

- power to lift.