

Características de JVL450/600



DOS BOMBAS DE VACÍO INDEPENDIENTES

Las dos líneas de vacío independientes aportan una capa adicional de seguridad y un mejor control sobre la carga



AJUSTABLES

Los cabezales de JVL450 y JVL600 pueden ajustarse manualmente para lograr la inclinación perfecta cuando se instala una losa



BATERÍA RECARGABLE

JVL450 y JVL600 se alimentan mediante una batería recargable y no tienen que enchufarse a una toma eléctrica mientras se trabaja, lo que incrementa la adaptabilidad



MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

Pueden conectarse 2 ventosas adicionales a las cuatro ventosas en línea fijas, lo que permite utilizar los elevadores en una configuración de línea o de cruz, para adaptar la herramienta a la superficie



RADIOMANDO REMOTO OPCIONAL

Este control remoto opcional es muy útil porque permite que el operario active o suelte el vacío a una gran distancia y que el trabajo sea más fácil



CARRITO DE TRANSPORTE

Este carrito es muy resistente y permite guardar de manera segura la herramienta de vacío cuando no está en uso



JVL450 JVL600



Barcelona
938498388
Valencia
961344394

Madrid
918951758
Vitoria
945365601

www.transgruas.com
info@transgruas.com

Catálogo de productos

JVL450

max 450 kg

250 x 1080 x 1305 mm



Información técnica

Dimensiones	 L x W x H	250 x 1080 x 1305 mm
-------------	---	----------------------

Pisos		Nombre	Versión	kg
		JVL450	4 ventosas	56
			6 ventosas	68

Eléctrica		Batería de plomo	12 V - 7 Ah	
Ventosa		Diámetro	300 mm	
Movimientos		Inclinación	0° / 90°	
		Rotación	360°	
Capacidad		Capacidad de elevación máxima	4 ventosas	300 kg
			6 ventosas	450 kg




Ventosas adicionales, fáciles de montar y desmontar en dos configuraciones diferentes



Carrito de transporte para un almacenamiento seguro, con espacio para las ventosas adicionales



Dimensiones

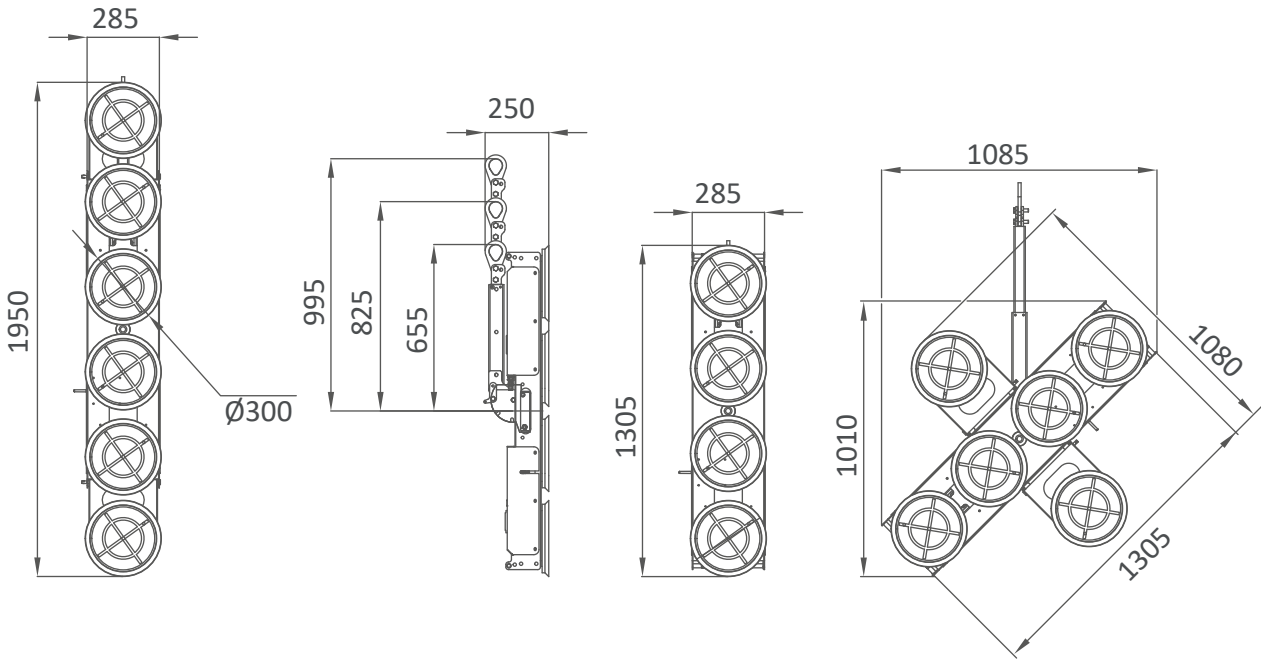

JVL600

max 600 kg

250 x 1310 x 1690 mm



Información técnica

Dimensiones	 L x W x H	250 x 1310 x 1690 mm
-------------	---	----------------------

Pisos		Nombre	Versión	kg
		JVL600	4 ventosas	70
		JVL600	6 ventosas	85

Eléctrica		Batería de plomo	12 V - 7 Ah	
Ventosa		Diámetro	400 mm	
Movimientos		Inclinación	0° / 90°	
Capacidad		Elevación máxima Capacidad	4 ventosas	400 kg
			6 ventosas	600 kg



La ventosa adicional puede instalarse para configurar el elevador en una configuración de línea o de cruz, para adaptar la herramienta a la superficie



Dimensiones

