
FASSI

F215A/F235AXP




CRANES WITHOUT COMPROMISE


F215A.22

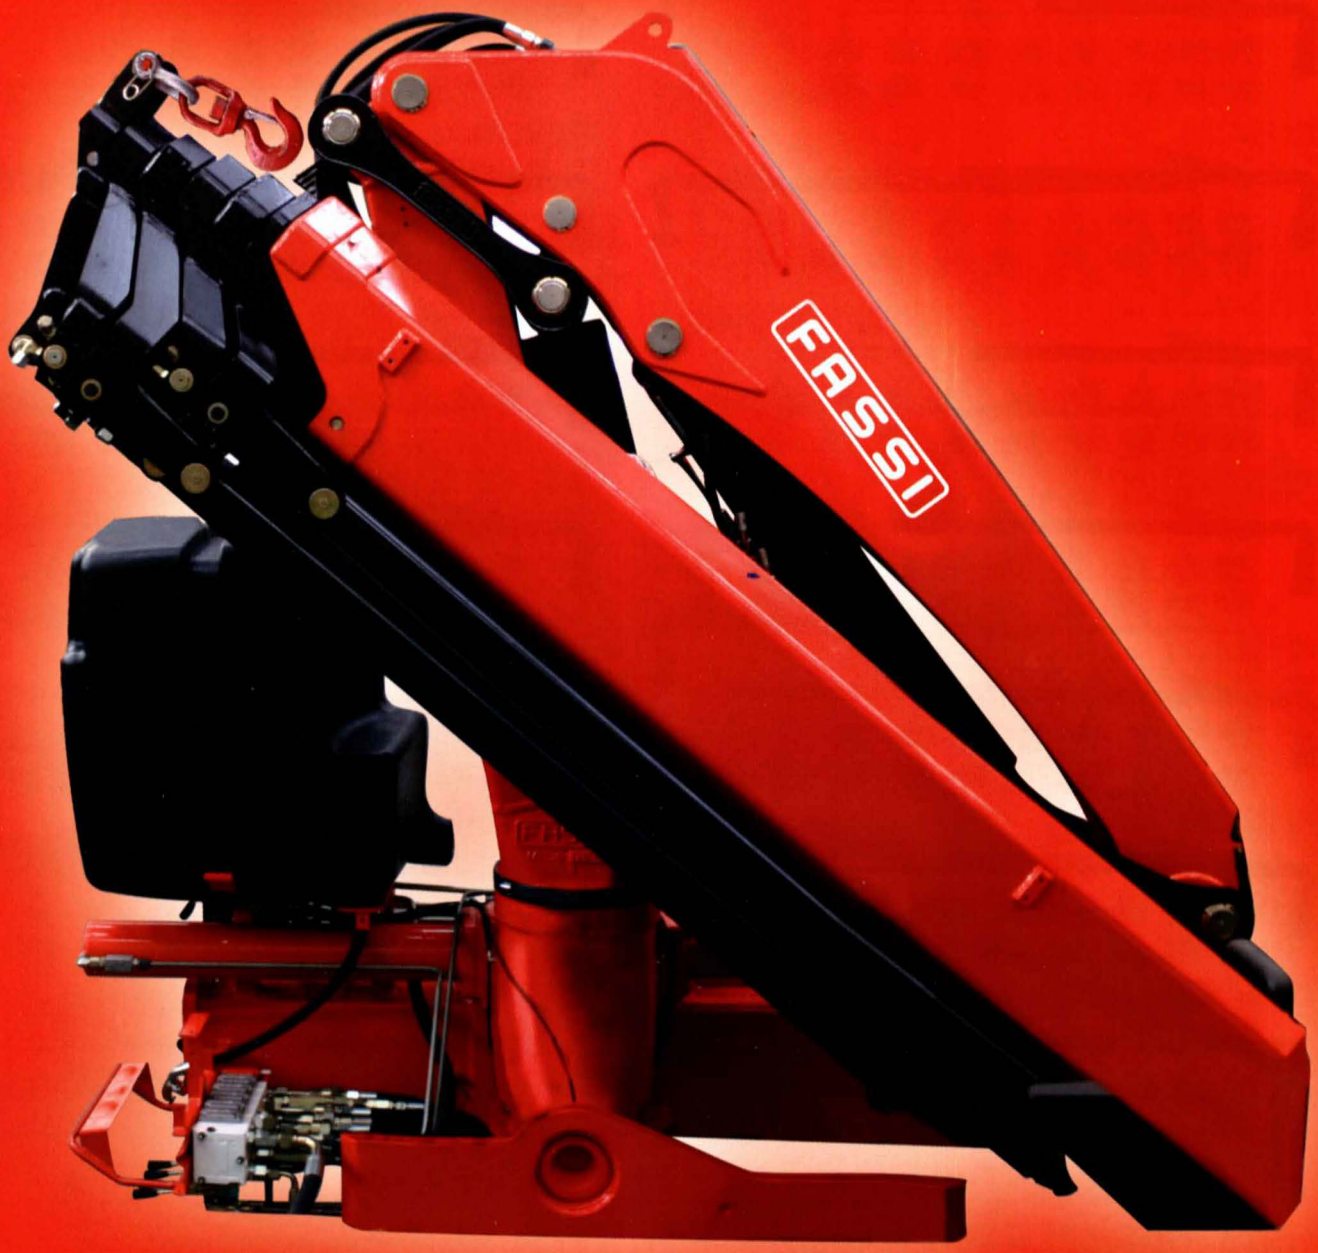

F215A.23

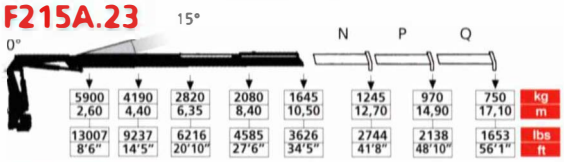


F215AC.23




F215A.24



F215AC.24

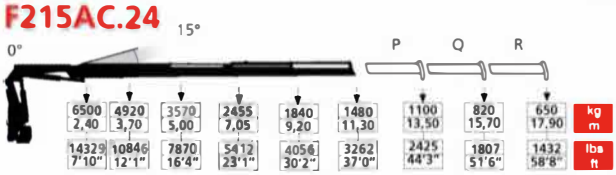


F215A.25

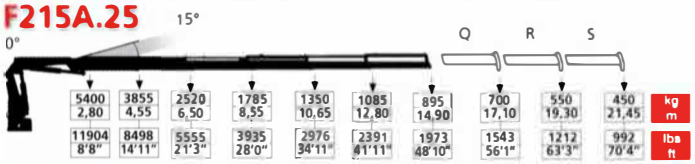

F215AC.25



F215A.26

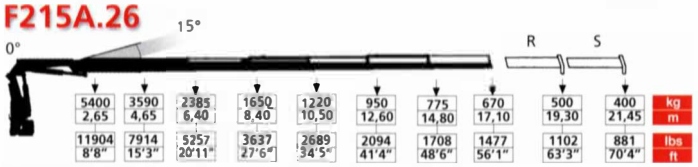


F215AC.26




F235AXP.22



F235AXP.23

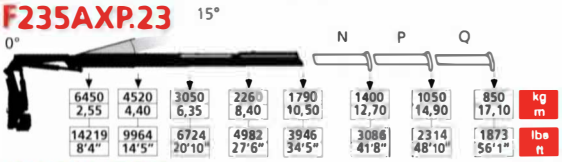


F235ACXP.23

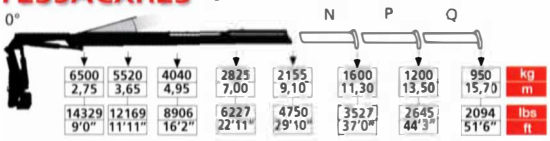


F235AXP.24




F235ACXP.24

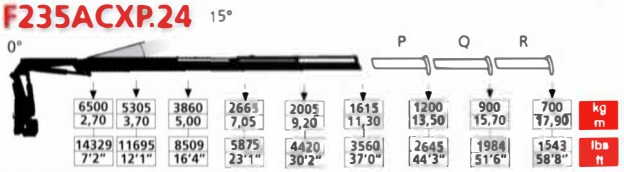


F235AXP.25

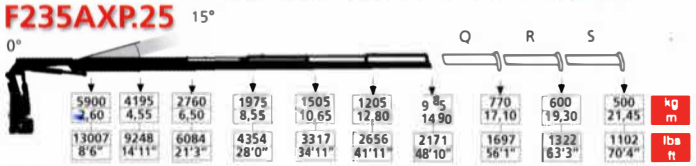


F235ACXP.25

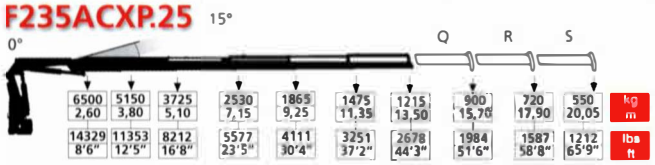

F235AXP.26

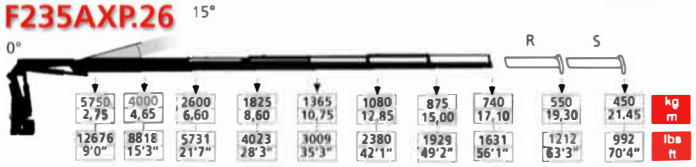

F235ACXP.26

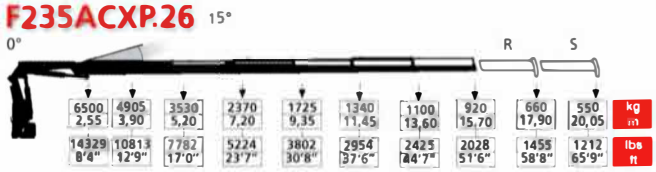


		tm	lbs.ft	tm	lbs.ft	m	ft	m	ft	°	kNm	lbs.ft	Mpa	psi	Mpa	psi	l/min	gal/min	l	gal	kg	lbs	mm	ft	mm	ft	mm	ft
F215A.22	F235AXP.22	18,9	136704	20,3	146830	8.30	27'2"	4.00	13'1"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2265	4993	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215A.23	F235AXP.23	18,4	133087	19,8	143213	10,50	34'5"	6,10	20'0"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2425	5346	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215AC.23	F235ACXP.23	18,7	135257	20,1	145383	9,10	29'10"	5,45	17'10"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2330	5136	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215A.24	F235AXP.24	17,8	128747	19,2	138874	12,70	41'8"	8,25	27'0"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2580	5687	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215AC.24	F235ACXP.24	18,3	132364	19,6	141767	11,30	37'0"	7,60	24'11"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2490	5489	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215A.25	F235AXP.25	17,5	126578	19,0	137427	14,90	48'10"	10,35	33'11"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2760	6084	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215AC.25	F235ACXP.25	18,0	130194	19,5	141044	13,50	44'3"	9,70	31'9"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2630	5789	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215A.26	F235AXP.26	16,7	120791	18,6	134534	17,10	56'1"	12,45	40'10"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2865	6316	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"
F215AC.26	F235ACXP.26	17,3	125131	19,1	138155	15,70	51'6"	11,80	38'8"	400	33,5	24715	31,0	4500	33,0	4790	45-65	12-17	120	32	2770	6106	2530	8'3"	985	3'2"	2410	7'10"

FASSI

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9000


F215A/F235AXP

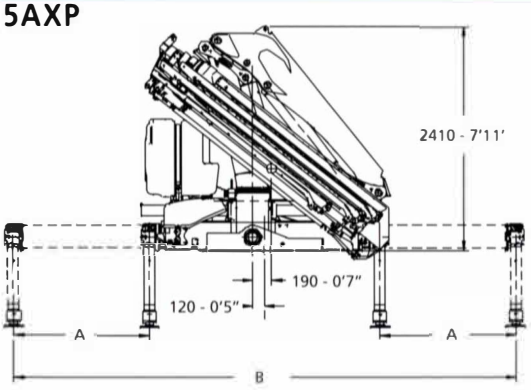


STANDARD		
A	1395	4'6"
B	5070	16'7"


EXTRA		
A	1850	6'1"
B	5980	19'7"

SUPER EXTRA		
A	2180	7'2"
B	6640	21'9"

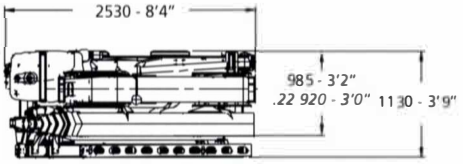

L SERIE

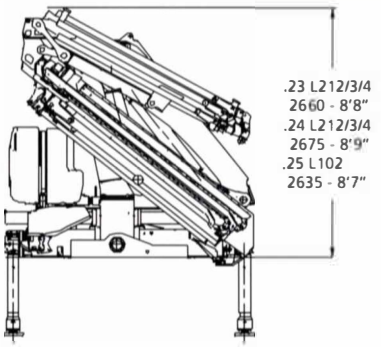

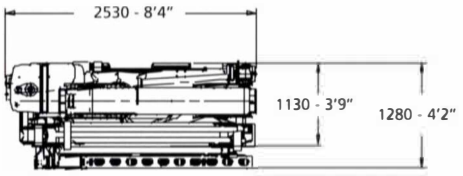


L212	515 kg
ML	42 kg
NL	29 kg
PL	19 kg

L213	595 kg
NL	29 kg
PL	19 kg


L214	650 kg
PL	19 kg

L102	320 kg
ML	20 kg

F215A/F235AXP

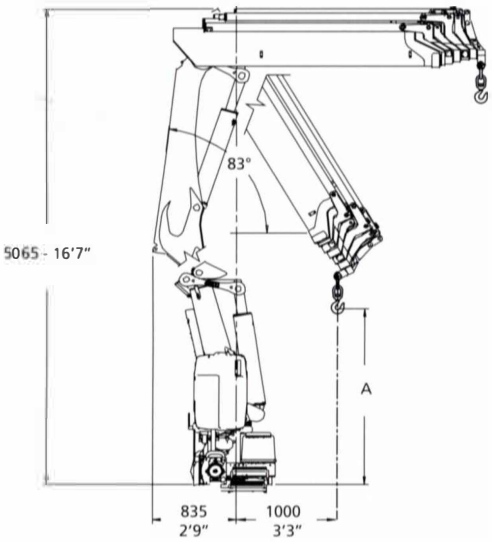

F215AC/F235ACXP

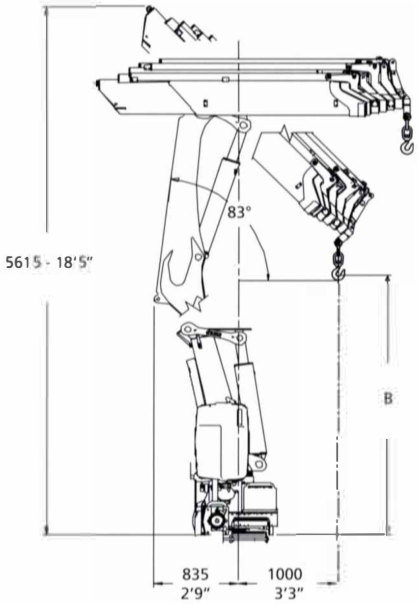

	A
F215A/F235AXP.22	2235 - 7'4"
F215A/F235AXP.23	2245 - 7'4"
F215A/F235AXP.24	2150 - 7'0"
F215A/F235AXP.25	2060 - 6'9"
F215A/F235AXP.26	1975 - 6'5"

	B
F215AC/F235ACXP.23	3140 - 10'3"
F215AC/F235ACXP.24	3050 - 10'0"
F215AC/F235ACXP.25	2960 - 9'8"
F215AC/F235ACXP.26	2870 - 9'5"

TRANS GRUAS
ENTRE ESPECIALISTAS
www.transgruas.com
info@transgruas.com
Barcelona 938498388
Madrid 918951758
Vitoria 945365601
Valencia 961344538

CPZ 02/05 Rel. 03

Dati e dimensioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement - Unverbindliche Angaben, Konstruktionsänderungen vorbehalten
Data and descriptions are approximate and not binding - Datos y descripciones todos a titulo indicativo y no imperativo - Specificaties zijn niet bindend, wijzigingen derhalve voorbehounden

FASSI
FASSI GRU S.p.A. - Via Roma, 110 - 24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400 - Fax +39 035 755020
http://www.fassigroup.com E-mail: fassi@fassigroup.com

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9000