



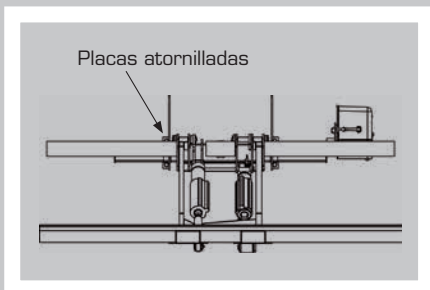

F3M 075 - F3M 10 . PLATAFORMAS CLASICAS 2 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA

- 750 KG
- 1000 KG

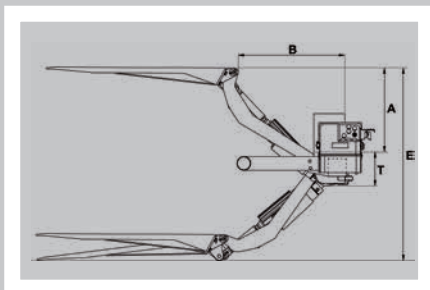

APLICACIONES

La 2-cilindros F3M075-10 es una trampilla elevadora liviana y compacta con elevada simplicidad, bajos costes de mantenimiento y precio interesante ideal para equipar vehículos de alquiler y vehículos comerciales livianos.

Las F3M075 y F3M10 están disponibles con una vasta gama de placas de montaje rápido para satisfacer las exigencias de vehículos livianos con carga útil hasta 7.5 toneladas.

Se aconsejan para:

Citroën	NEW JUMPER
Fiat	NEW DUCATO
Ford	NEW TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes	NEW SPRINTER
Nissan	CABSTAR
Nissan	ATLEON
Peugeot	NEW BOXER
Renault	MASTER
Volkswagen	LT/CRAFTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros:	1 cil. de elevación + 1 cil. de rotación
Cilindros de rotación:	Efecto simple
Apertura plataforma:	Con muelle y gravedad
Conexión automática al terreno:	Sí, mecánica
Material plataforma:	Aluminio
Bajada de la plataforma con respecto al plano de carga en cierre:	-50 mm F3M075 -55 mm F3M10
Plataforma en acero:	No disponible
Altura estándar plataforma Alu:	1400-1600 mm (max. 1800 mm - F3M075H) (max. 2000 mm - F3M10HS)
Plataforma estándar anchura Alu.:	2180 - 2280 mm (max 2500)
Longitud brazo:	C - H
Anchura brazo (W):	570 mm
Mando principal:	Cuadro de mandos externo
Peso incluida barra para-ensamblaje CE	

Mod.	Capacidad (Centro de carga a 600 mm)	Dimensiones Estándar Plataforma		Peso* Kg	A		E	B	T
		Profundidad	Ancho		min.	max.	max.	min.	
F3M 075 C	750 Kg	1400* 1600	a pedido	210 230	305	470	1055	505	186
F3M 075 H					350	550	1210	580	186
F3M 10 H	1000 Kg	1400* 1600	a pedido	310 330	205	480	1165	698	260
F3M 10 HS					250	585	1375	774	260

*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400 mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.


F3M 075 - F3M 10 . PLATAFORMAS CLASICAS 2 CILINDROS (5 VERSIONES Y VARIAS SOLUCIONES)

CAPACIDAD DE CARGA


- 750 KG
- 1000 KG



PLATAFORMAS CLASICAS



F3M 075 - F3M 10
Disponibles para todos los vehículos con chasis en C doble.



Citroën JUMPER
Fiat DUCATO
Peugeot BOXER



F3M 075
Se puede instalar en todos los vehículos con chasis omega doble y en furgones.



Nota:
El montaje indicado aquí se refiere a vehículos con bastidores originales no alargados. En el caso en que un chasis haya sufrido un alargamiento, se puede instalar en todos los vehículos con bastidor de doble omega.

Ford TRANSIT

F3M 075 C/H
Montaje sobre chasis sin agujerear empleando agujeros originales.




Nota: montaje sobre chasis sin agujerear empleando agujeros originales.

Mercedes SPRINTER
VolksWagen SPRINTER
LT/CRAFTER





F3M 075
Montaje sobre chasis sin agujerear empleando agujeros originales.

Mod.	MB Sprinter BM 906	Paso	Placa
F3M 075	2XX / 3XX	3250	A
		3665	B
	4XX / 5XX	3665	C
		4325	D



Renault Master
- tracción posterior
rueda individual
- tracción delantera
rueda individual
- tracción posterior
ruedas dobles

F3M 075
Montaje sobre chasis sin agujerear empleando agujeros originales.



*Peso indicativo de una plataforma suministrada en kit sin barra parachoque con plato de 1400 mm de altura. El peso puede cambiar según el ancho. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.