

NOVEDAD


F3 RE 20 AIR CMC (COMPACTA) . TRAMPILLA RETRÁCTIL CON GUÍAS DE CROMO - 5 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA

- 2000 KG



TRAMPILLA ELEVADORA CATERING AIRPORT

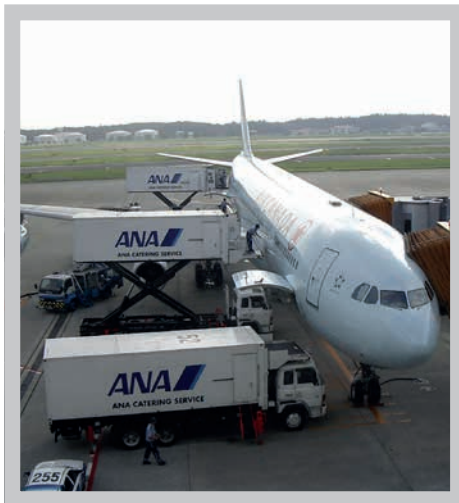

APLICACIONES


La trampa colocada debajo del vehículo hace que sea ideal para la carga en muelle.

La F3RE 20 AIR CMC COMPACT ha sido diseñada específicamente para vehículos con poco voladizo trasero y una distancia notable desde el plano de carga al terreno.



La trampa retráctil F3RE 20 AIR CMC COMPACT es ideal para el catering aeroportuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros:	2 cil. de elevación + 2 cil. de rotación + 1 cil. de conexión a tierra
Sistema de deslizamiento:	Guías de cromo con motor hidráulico + sincronizador con cremallera
Cilindros de rotación:	Efecto simple
Conexión automática al terreno:	Si, hidráulica
Material plataforma:	Aluminio
Altura estándar plataforma Alu.:	2 pliegues 1600
Plataforma estándar anchura Alu.:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Longitud brazo:	HL 1040 mm
Anchura brazo (W):	1230 mm
Mando principal:	Cuadro de mandos externo

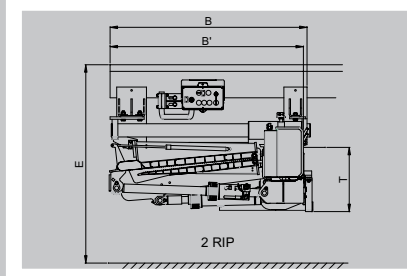

Vista lateral de la trampa elevadora montada - Plano de 2 dobleces

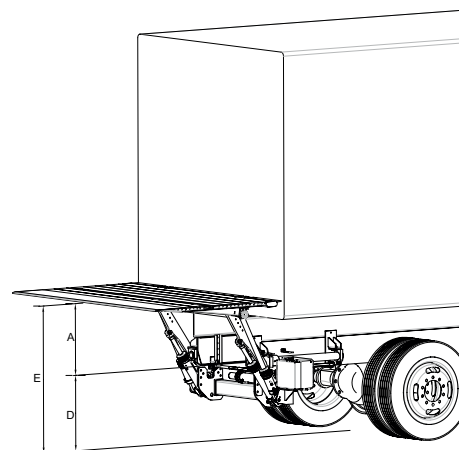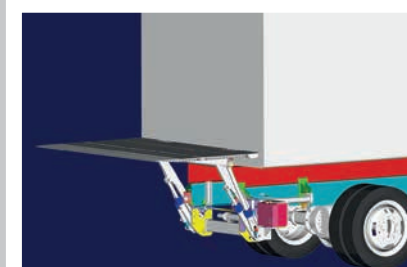

PLATAFORMA CON 2 PLIEGUES

Mod.	Capacidad (Centro de carga a 600 mm)	E max	Altura plataforma (Ejemplo)	A max	D max	B min	B' min	T	Peso ** (Kg)
F3 RE 20 HL AIR	2000 Kg	1690	1583 (850 + 733)	800	890	1295	1295	345	640

*Peso indicativo para trampa con plataforma anchura 1600 x 2500 mm.

Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.



Salida y entrada de la plataforma con motor reductor y cremallera

Ningún estrobo por cilindros oleodinámicos cerca del eje del vehículo