




GATOS PARA MONTAJE ANTERIOR SOBRE CAMIONES

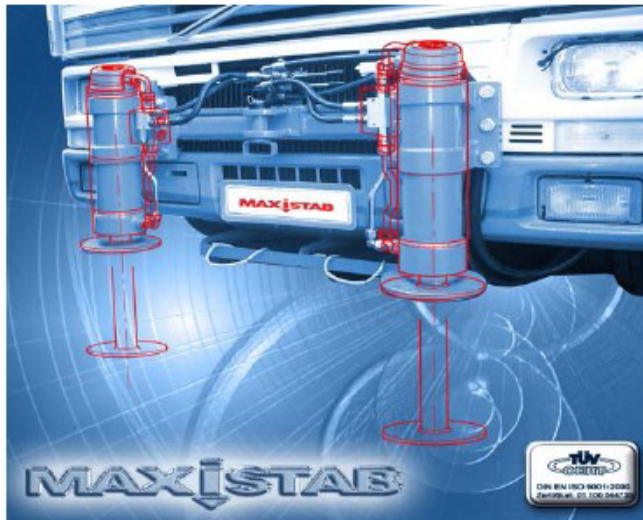

La brida esquadrada (indicada en rojo en el dibujo arriba - no entregada con el kit gatos) tiene que ser preparada y soldada al manguito de asiento del gato por el instalador.

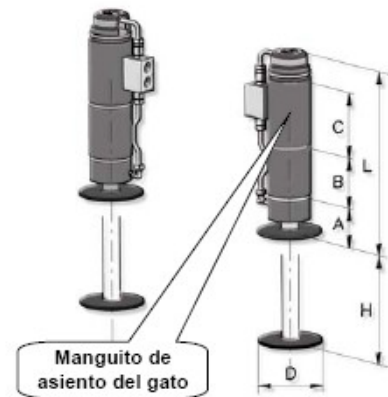

Todos los kit son comprensivos de válvulas de bloqueo dobles y manguitos de asiento de los gatos a soldar - material completamente montado.

Descripción	Reacción máx. daN.	Ref.	Dimensiones						
			A	B	C (altura manguito)	Ø D	H	L	
Par de gatos cortos GR 4 con platos de apoyo fijos	19.000	03.4.520	177	0	250	200	500	765	
Par de gatos cortos GR 5 con platos de apoyo fijos	25.000	03.5.540	188	258	250	200	450	772	
Par de gatos largos GR 5 con platos de apoyo fijos	25.000	03.5.546	188	408	250	200	600	922	